

devolo

Home Control Interrupteur intelligent



Premiers pas

Merci de votre confiance !

Veillez lire les instructions attentivement avant la première utilisation de l'appareil et conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Description des symboles



Remarque très importante dont le non-respect peut entraîner des dommages.



Remarque importante dont il est recommandé de tenir compte.



Informations et conseils sur les questions de fond et sur la configuration de votre appareil.


Utilisation conforme

Utilisez l'Interrupteur intelligent Home Control en suivant les instructions fournies dans ce manuel et dans l'aide en ligne de Home Control afin d'éviter d'endommager le matériel ou de vous blesser.



L'Interrupteur intelligent Home Control ne nécessite aucune maintenance à part le remplacement périodique de la pile. L'appareil ne contient aucune pièce devant être entretenue par l'utilisateur !

Conformité CE



Dans les conditions d'emploi prévues, ce produit est conforme aux exigences des directives 2014/53/EU et 2014/35/EU ainsi qu'aux dispositions applicables du FTEG. Il est prévu pour l'exploitation au sein de l'UE, en Suisse et en Norvège. La déclaration de conformité CE est jointe au produit.

devolo Home Control

Home Control (domotique en anglais) désigne l'ensemble des techniques de commande de l'équipement électrique dans une maison résidentielle. Le système Home Control de devolo utilise la norme radio Z-Wave™.

L'exploitation d'un système Home Control requiert une unité de commande compatible Z-Wave™ telle que la Box Home Control de devolo. L'Interrupteur intelligent Home Control et tous les autres appareils Home Control sont configurés et utilisés à travers le portail de la Box Home Control. Vous accédez à la Box Home Control au moyen de l'application **my devolo App** et/ou à l'adresse Web www.mydevolo.com.

- i** *Les informations sur la mise en service de la Box Home Control se trouvent dans le guide d'installation correspondant et/ou dans l'aide en ligne de Home Control.*

Accès à la Box Home Control avec my devolo App (smartphone/tablette)

Accédez à **my devolo App** ➤ **Home Control** et sélectionnez votre **Box Home Control**.

Accès à la Box Home Control avec le navigateur Web (PC/ordinateur portable)

Accédez au site www.mydevolo.com ➤ **Home Control** et sélectionnez votre **Box Home Control**.

- i** *Les informations supplémentaires sur la commande et la configuration de tous les appareils devolo Home Control ainsi que les scénarios d'application se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.*



L'Interrupteur intelligent Home Control

L'Interrupteur intelligent Home Control sert à utiliser vos appareils Home Control à distance par simple pression de bouton. Il possède deux bascules d'Interrupteur différentes.



- i** *La description détaillée des fonctions de l'Interrupteur intelligent Home Control se trouve dans l'aide en ligne de Home Control.*

Piles



N'exposez jamais les piles à des flammes nues ou à une chaleur importante. Évitez l'exposition directe aux rayons de soleil et aux sources de chaleur !

Ne laissez pas les piles dans les appareils s'ils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée. Des piles trop vieilles risquent de couler et d'endommager l'appareil !

Ne pas utiliser de piles rechargeables !



L'Interrupteur intelligent Home Control fonctionne avec une pile lithium CR2032 usuelle (pile bouton). Les informations sur le remplacement de la pile se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.

Connexion de l'Interrupteur intelligent Home Control à l'unité de commande (par exemple la Box Home Control)


- ① Pour commencer, procédez à la connexion électronique à l'unité de commande. Posez l'Interrupteur intelligent Home Control **non assemblé** à proximité de l'endroit d'installation prévu.
- ② Si vous utilisez la **Box Home Control** de **devolo**, ouvrez son interface utilisateur en suivant les descriptions du chapitre **devolo Home Control** à la page 3 et sélectionnez **Appareils** ⇨ **Ajouter un appareil** ⇨ **Interrupteur intelligent devolo Home Control**. Suivez les instructions pour vous connecter à votre Box Home Control.



Utilisez l'Interrupteur intelligent Home Control uniquement en intérieur.

Installation de l'Interrupteur intelligent Home Control

Avant de fixer l'Interrupteur intelligent Home Control définitivement à l'endroit voulu, vérifiez s'il est affiché dans le portail Home Control. Si oui, procédez au montage.

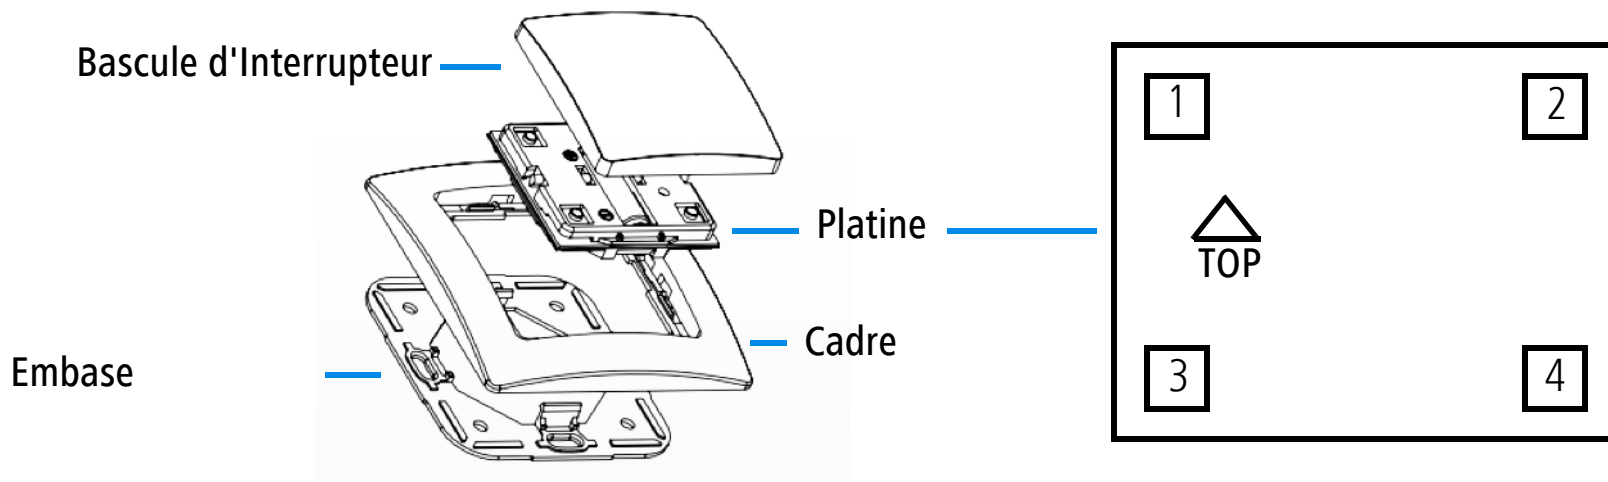

- ③ Si vous fixez l'Interrupteur intelligent Home Control au moyen des carrés adhésifs à double face, collez un **carré** à chacun des **quatre coins** de l'**embase** et plaquez-la contre l'endroit voulu.



Pour que les contacts 1-2-3-4 soient attribués correctement, veillez à installer la platine dans le sens de la marque TOP avec la flèche dirigée vers le haut (voir l'illustration à droite).

- Enclipez la(les) bascule(s) d'Interrupteur voulu(e)s sur la platine de l'Interrupteur intelligent Home Control.



Assurez-vous de ne pas endommager les conduites de gaz, d'eau ou les câbles électriques posés dans les murs quand vous effectuez le montage au moyen des vis. Il y a un risque d'électrocution !

- ④ Si vous installez l'Interrupteur intelligent Home Control au moyen des vis, désassemblez-le (voir l'illustration de gauche de la page 6) en sortant la platine de ses deux logements.
- En utilisant l'embase comme gabarit, percez les trous nécessaires à l'endroit où vous voulez installer l'appareil et vissez l'embase sur le support.



Pour que les contacts 1-2-3-4 soient attribués correctement, veillez à installer l'embase dans le sens de la marque TOP avec la flèche dirigée vers le haut dans le coin supérieur droit.

- Enclipez d'abord le cadre sur l'embase, ensuite la platine en veillant au support de la platine et à la marque TOP avec la flèche dirigée vers le haut.
- Pour finir, enclipez la(les) bascule(s) d'Interrupteur voulu(e)s sur la platine de l'Interrupteur intelligent Home Control. L'Interrupteur intelligent Home Control est complètement assemblé et installé.

À présent, vous commandez vos appareils confortablement à travers le portail Home Control de la Box Home Control.



Les informations supplémentaires sur la commande et la configuration de tous les appareils de la Box Home Control ainsi que les scénarios d'application se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.

Service après-vente et garantie

Garantie : 3 ans

Si votre appareil devolo présente un défaut lors de la première mise en service ou pendant la période de garantie, veuillez vous adresser au fournisseur chez lequel vous avez acheté le produit devolo. Celui-ci se chargera pour vous du remplacement ou de la réparation auprès de devolo.

Vous trouverez l'ensemble des conditions de garantie sur notre site Internet www.devolo.com/warranty.

| | | |
|-------------|---------------------|--------------------|
| Belgique | +32 280 889 85 * | support@devolo.be |
| France | +33 826 101 889 * | support@devolo.fr |
| Suisse | +41 848 220 825 * | support@devolo.ch |
| Autres pays | +49 241 70 525 18 * | support@devolo.com |

* Vous trouverez des informations détaillées sur les frais de téléphone sur notre site Internet.

Élimination

Il est interdit de jeter l'Interrupteur intelligent Home Control et les piles en fin de vie avec les déchets domestiques. À la place, vous pouvez les déposer gratuitement aux points de collecte publics ou chez le revendeur du produit.





devolo

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

www.devolo.com